

Chave Contatora Tripolar



Alta Performance

Fabricado com materiais de alta qualidade.



Qualidade Internacional

Em conformidade com as mais recentes normas internacionais.



Alta Durabilidade

Vida útil de 10 milhões de manobras.




Excelente em Controladores

Excelente em aplicação com controladores de aquecimento.

Obtenha mais proteção para seus equipamentos.

A chave contatora tripolar Ecopress é utilizada para a automação e a proteção de equipamentos com motores, como bombas e pressurizadores. Em sistemas de aquecimento, elas também são utilizadas para ativar funções específicas de controladores.

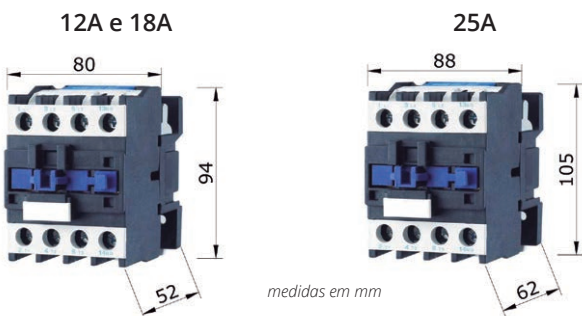

| ESPECIFICAÇÕES | ECO12A | ECO18A | ECO25A |
|---------------------------------------|---|---------|---------|
| CORRENTE NOMINAL | 12A | 18A | 25A |
| CORRENTE TÉRMICA | 20A | 32A | 40A |
| CONTROLE DE POTÊNCIA (kW) | | | |
| 220V | 3 | 4 | 5.5 |
| 380V | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 660V | 7.5 | 9 | 15 |
| POTÊNCIA NOMINAL DE ISOLAMENTO UE (V) | 660 | | |
| TENSÃO NOM. OP. | 220V | | |
| FREQUÊNCIA NOMINAL | 50 / 60 hz | | |
| NÚMERO DE POLOS | 3P + NA | 3P + NA | 3P + NA |
| PESO | 0,32 kg | 0,36 kg | 0,52 kg |
| INSTALAÇÃO | Com 2 parafusos ou Direto no trilho DIN de 35mm | | |

Revenda Autorizada