



Pressurizador Inverter Jinhua R2-20E

Pressão constante em todos os pontos de consumo


O Pressurizador Inverter Jinhua R2-20E utiliza tecnologia inverter com motor de ímã permanente (PM), ajustando automaticamente a rotação conforme a demanda da instalação. Dessa forma, mantém a pressão da água estável em todos os pontos de consumo, reduzindo oscilações e proporcionando maior conforto durante o uso.

Seu sistema de controle eletrônico monitora continuamente as condições de operação, garantindo pressão constante, menor consumo de energia e funcionamento silencioso. O resultado é uma operação mais eficiente, com menor desgaste dos componentes e maior vida útil do equipamento.

Além do alto desempenho, a R2-20E conta com recursos inteligentes de proteção, como proteção contra funcionamento a seco, sobrecorrente, sobretensão, subtensão, sobreaquecimento e rotor travado, além de reinício automático após a normalização da alimentação elétrica, proporcionando maior segurança e confiabilidade ao sistema.

Compacto e versátil, pode ser instalado acima, abaixo ou no mesmo nível do reservatório, atendendo aplicações residenciais e pequenas instalações comerciais que exigem fornecimento contínuo de água com pressão estável.


Motor Magnético PM



Equipado com rotor de ímã permanente e estator de alta eficiência, proporciona alta eficiência energética, controle preciso da rotação e operação silenciosa quando combinado à **TECNOLOGIA INVERTER**.

Controle PID

Ajusta continuamente a rotação do motor para manter a pressão constante, proporcionando respostas rápidas às variações de consumo.



PID

Vedação Integrada

Equipada com anel de vedação, proporciona uma vedação eficiente, reduz o risco de vazamentos e dispensando o uso de fita veda rosca.





Economia de
60%
na conta de energia

Pressurizador Inverter Jinhua R2-20E



Tabela Técnica:

Características	R2-20E
Potência	370 W (1/2 cv)
Vazão Média	2,0 m³/h (33 L/min)
Vazão Máxima	4,1 m³/h (68 L/min)
Pressão Média	20 mca (2,0 kgf/cm²)
Pressão Máxima	32 mca (3,2 kgf/cm²)
Rotação do Motor	6.000 rpm
Altura Máxima de Sucção	4 m
Conexões	1" Rosca Fêmea
Faixa Ideal de Trabalho	15 a 25 mca
Tecnologia	Inverter
Tipo de Aplicação	Pressurização e recalque
Alimentação	220 V Monofásico
Dimensões	b 175 x a 308 x h 201 (mm)
Dimensões Embalagem	363 x 224 x 230 (mm)
Peso Líquido Bruto	5 kg 5,6 kg

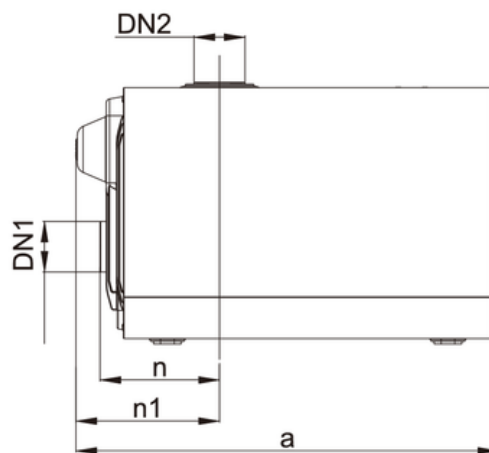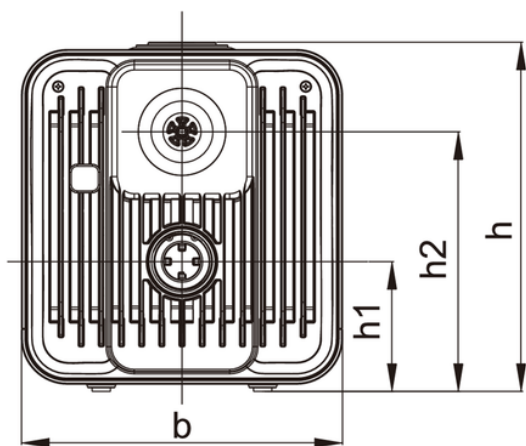

R. Ettore Soliani, 522 - Indaiatuba/SP - CEP: 13347-394

(19) 3801-0431

industek.com.br

(19) 99868-9098

vendas@industek.com.br

INDUSTEK
transformando energia em sustentabilidade